



27082013d-SK

HAAS+SOHN

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA Treviso





27082013d-SK

HAAS+SOHN

Technický list pre krbové kachle Treviso

Vhodné palivo:



Pre používanie vhodného paliva nahliadnite do kapitoly **2.2 Palivo** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

Správna prevádzka:

Pre správne a bezpečné zaobchádzanie s krbovými kachľami nahliadnite do kapitol **2 a 5** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

Objednávací číslo tvarovky	Rozmer	Číslo tovaru
1	30x220x230	0331415005501
2	30x61x260	0331415005502
3	30x250x330	0050100350005
4	30x70x220	0332015005505
5	30x64x280	0050101640005

Zloženie šamotových cihel

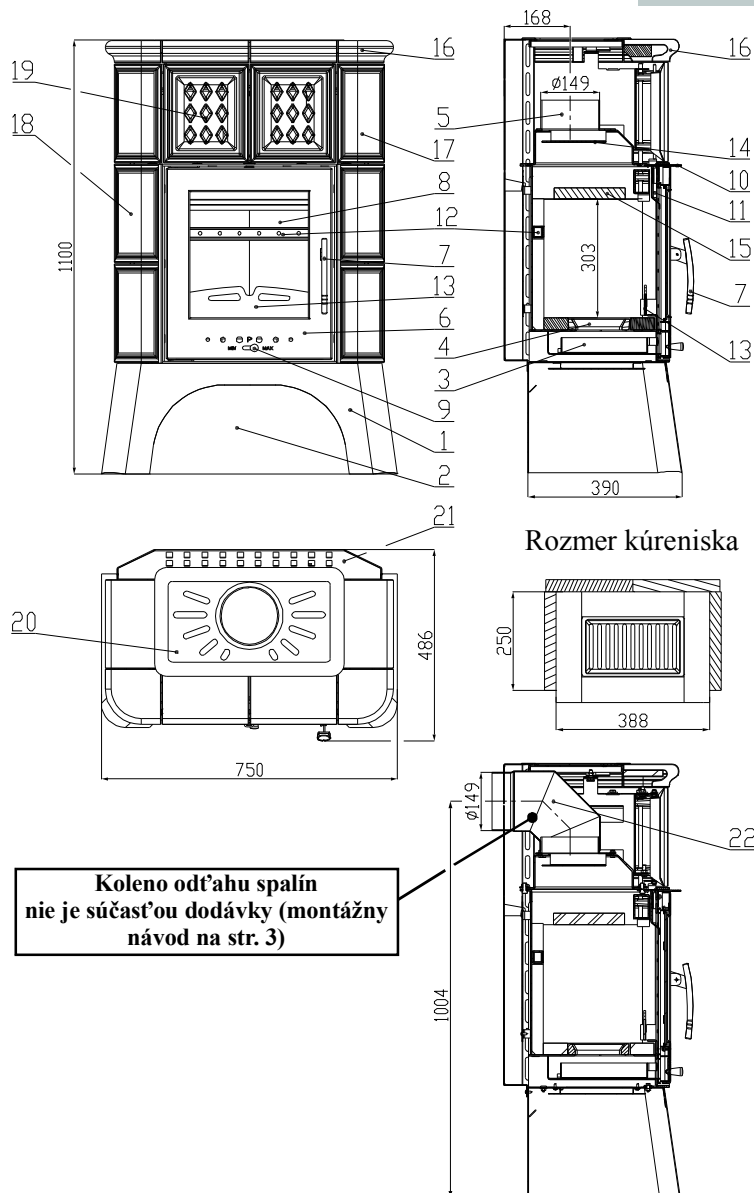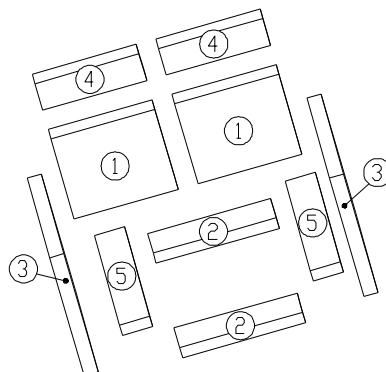

TECHNICKÝ POPIS :					
Poz.	Názov	Číslo tovaru	Poz.	Názov	Číslo tovaru
1	Podstavec	0332015006151	17	Kachle bok - pravá/slonová kosť	0332015056101
2	Zásobník pre palivo	-	17	Kachle bok - pravá/capuccino	0332015066101
3	Popolník	0417015115600	17	Kachle bok - pravá/krémová	0332015076101
4	Liatinový rošt	0020100130005	18	Kachle bok - ľavá/zelená	0332015106100
5	Hrdlo dymovodu	-	18	Kachle bok - ľavá/hnedá	0332015026100
6	Dvierka kúreniska	0332015005300	18	Kachle bok - ľavá/medovník	0332015036100
7	Pákový uzáver dvierok kúreniska	0081010080005	18	Kachle bok - ľavá/slonová kosť	0332015056100
8	Žiaruvzdorné sklo	0332015005304	18	Kachle bok - ľavá/capuccino	0332015066100
9	Regulátor primárneho vzduchu	0082010030005	18	Kachle bok - ľavá/krémová	0332015076100
10	Regulátor sekundárneho vzduchu	0332015005009	19	Kachle predné/zelená	0332015006103
11	Prívod sekundárneho vzduchu	-	19	Kachle predné/hnedá	0332015026103
12	Výstup terciálneho vzduchu	-	19	Kachle predné/medovník	0332015036103
13	Zábrana	0332015005008	19	Kachle predné/slonová kosť	0332015056103
14	Clona - pevná	-	19	Kachle predné/capuccino	0332015066103
15	Clona - voľná (šamot)	0332015105701	19	Kachle predné/krémová	0332015076103
16	Horná rímša/zelená	0332015006102	20	Vrchné veko	0332015006155
16	Horná rímša/hnedá	0332015026102	21	Zadný kryt	0332015006140
16	Horná rímša/medovník	0332015036102	22	Koleno odťahu spalín	0332015007065
16	Horná rímša/slonová kosť	0332015056102			
16	Horná rímša/capuccino	0332015066102		Tesniaca šnúra dvierok 10 mm (2000 mm)	0040710100005
16	Horná rímša/krémová	0332015076102		Tesniaca šnúra skla 10 mm (1350 mm)	0040710100005
17	Kachle bok - pravá/zelená	0332015006101		Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm (1700 mm)	0040210040005
17	Kachle bok - pravá/hnedá	0332015026101		Tesniaca šnúra držiakov skla 8x2 mm (580 mm)	0040208020006
17	Kachle bok - pravá/medovník	0332015036101		Tesniaca šnúra vrchného veka 8x2 mm (1350 mm)	0040208020006





27082013d-SK

HAAS+SOHN**TECHNICKÉ INFORMÁCIE****POKYNY PRE OVLÁDANIE REŽIMU SPAĽOVANIA:**


Palivo	Výkon vykurovacieho telesa							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množstvo paliva		Primárny vzduch		Sekundárny vzduch		Terciálny vzduch	
Drevené polena	2,4 kg/h	0,8 kg/h	zatvorený	zatvorený	otvorený 80%	otvorený 45%	neregulovateľný	
Ekobrikety	2,3 kg/h	0,8 kg/h	otvorený 10%	otvorený 5%	otvorený 80%	otvorený 45%	neregulovateľný	
Uholné brikety	1,8 kg/h	0,6 kg/h	otvorený 40%	otvorený 20%	otvorený 20%	otvorený 10%	neregulovateľný	

TECHNICKÉ ÚDAJE:	Drevené polena	Ekobrikety	Uholné brikety		
Dosiahnuteľný tepelný výkon (100%)	8,1 kW	8,1 kW	8,3 kW	Výška	1100 mm
Menovitý tepelný výkon	8 kW	8 kW	8 kW	Šírka	750 mm
Znížený tepelný výkon (33%)	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	Hĺbka	486 mm
Maximálna dávka paliva pre priloženie	2,4 kg/hod	2,3 kg/hod	1,8 kg/hod	Priemer dymovodu	150 mm
Priem. teplota spalín za hrdl. dymovodu	348 °C	350 °C	317 °C	Hmotnosť	142 kg
Hmotnostný prietok suchých spalín	6,3 g/s	6,2 g/s	4,8 g/s	Minimálny ťah komína v hrdle dymovodu	12 Pa
Energetická účinnosť	79,4 %	79 %	83 %	Vykur. schopnosť (stredné tepelné straty) pri 8,3 kW	cca. 149 m ³
Priemerná koncentrácia CO ₂	11,2 %	11,4 %	13,9 %	Výkonový rozsah	2,7 – 8,3 kW
Koncentrácia CO vo spalínach pri 13% O ₂	0,06 %	0,07 %	0,08 %		
Skúšané podľa STN EN 13 240:2002/A2:2005					

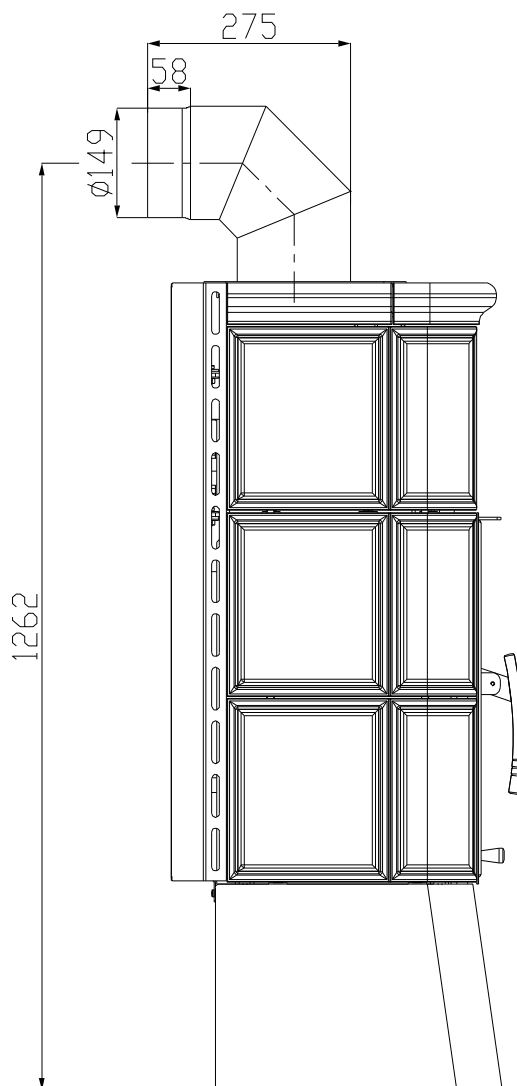**ROZMEROVÁ SCHÉMA KRBOVÝCH KACHLÍ S INŠTALÁCIOU
KOLENÁ ODŤAHU SPALÍN Ø150/250 DODÁVANÉHO AKO ZVLÁŠTNE
PRÍSLUŠENSTVO**

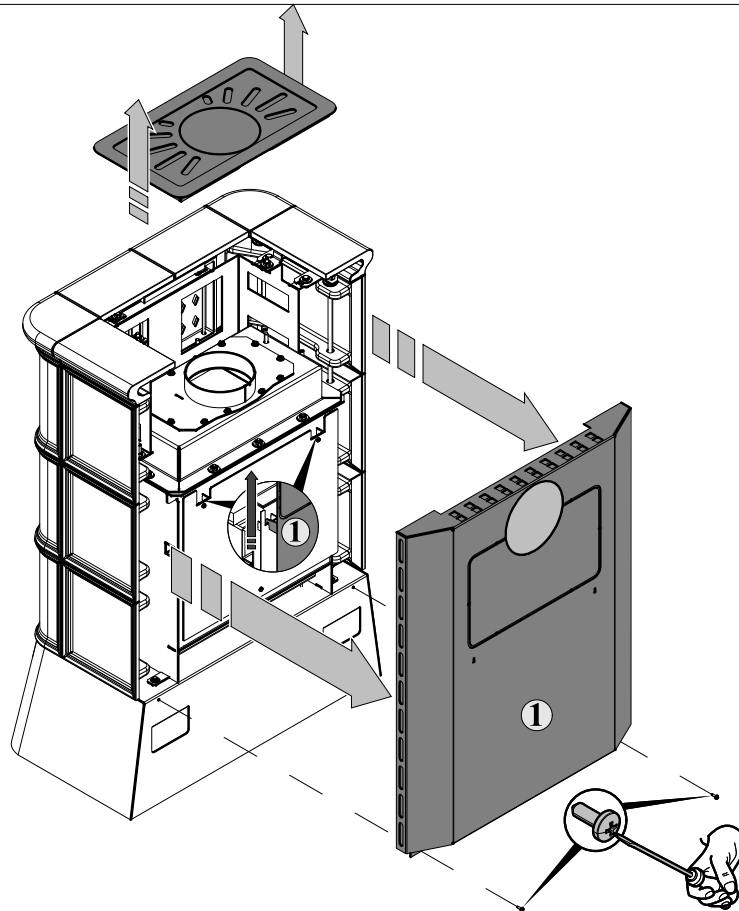

A

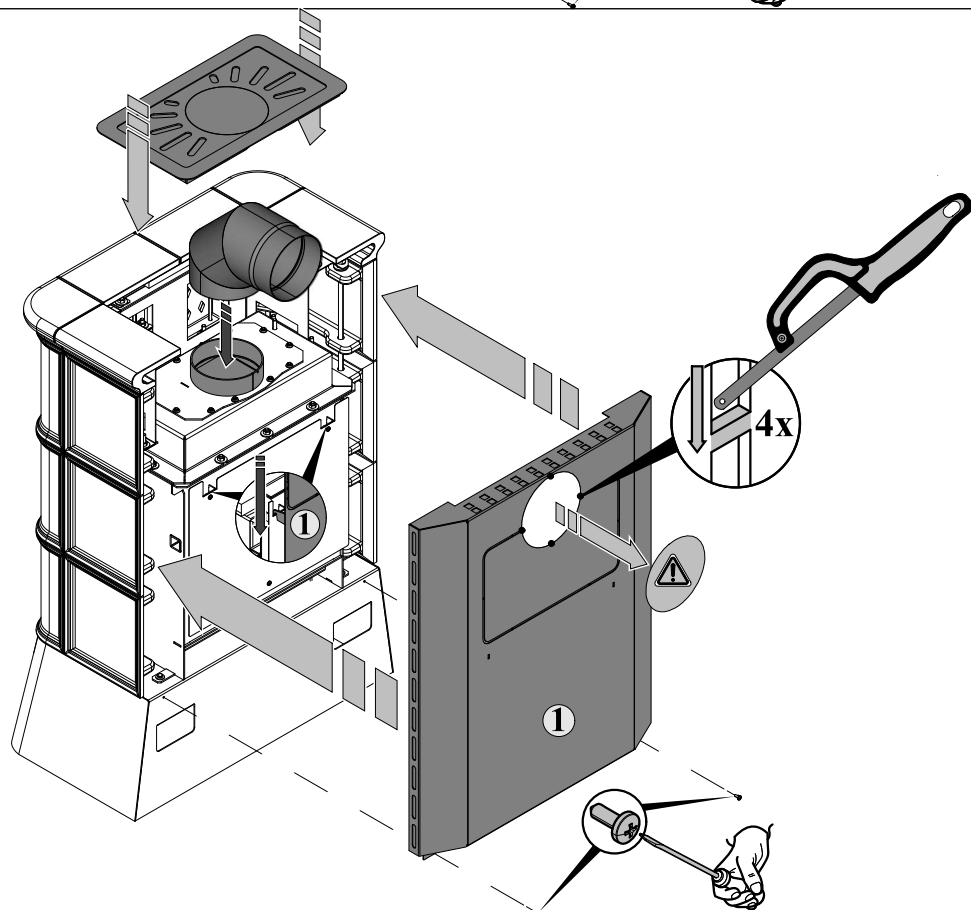

B