

Technický list Romotop NAVIA 03 plech - krbová kamna

Romotop technical sheet NAVIA 03 steel - fireplace stove

Technisches Datenblatt Romotop NAVIA 03 Stahl - Kaminofen

Obj.kód / Order code / Bestellkode	NAVIA 03
------------------------------------	----------

Spĺnĕnĕ legislativa | Meets requirement limit values for | Prűfungen

EN 13 240	●
15a B-VG 2015	●
BlmSch V 2	●

Vlastnosti pűi provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ekodesign (Sezónní energetická účinnost vytĕpĕní) Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating) Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	74,6
Index energetické účinnosti (EEI) Energy efficiency index (EEI) Energieeffizienzindex (EEI)		112,2
Energetický štítek Energy Label Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva Fuel Verwendeter Brennstoff		Kusové dűevo/Stűck Holz/Piece wood
Dĕlka paliva Length of fuel Ausmaű des Brennstoff	mm	250
Prűmĕrnĕ spotűeba paliva Average wood consumption Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	1,64
Povolenĕ dĕvka paliva Allowed wood batch Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	2,3
Interval dodĕvky paliva Fuel supply interval for the rated output Zeitabstand der Brennstoffbeschickung fűr die Nennleistung		1 hodina/1 Stunde/1 hour
Mnoűstvű spalovacího vzduchu Combustion air requirement Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	20,8

Jmenovitĕ hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovitű vűkon Nominal heat output Nennwĕrmeleistung	kW	6,0
Regulovatelnű vűkon Reg.output Reg.Gesamtleistung	kW	3,0 - 7,8
űčinnost Efficiency Wirkungsgrad	%	83,58
Hmotnostní prűtok suchűch spalin pro vűpoĕet spalinovĕ cesty Dry flue gases mass flow to calculate the flue path Massendurchfluss von trockenen Abgasen den Schornsteinpfad berechnen	g/s	7,4
Prűmĕrnĕ teplota spalin Mean flue gas temperature Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	214
Prűmĕrnĕ teplota spalin za hrdlem Mean flue gas temperature after throat Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	°C	243
Provoznű tah Flue draught Fűrderdruck	Pa	11
Prach - 02=13% Dust - 02=13% Staub - 02=13%	mg/m ³	40
CO - 02=13%	mg/m ³	920
CO ₂	%	9,54
OGC - 02=13%	mg/m ³	51
NO _x - 02=13%	mg/m ³	125

Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht

Rozměry (výška x šířka x hloubka) Dimensions (Height x Width x Depth) Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	840 x 787 x 374
Výška osy zadního (bočního) vývodu Connection height for rear (side) installation Anschlusshöhe (seitlichen) hinten	mm	729
Průměr kouřovodu Flue gas connector diameter Rauchrohrdurchmesser	mm	150
Průměr kouřového hrdla Flue socket diameter Durchmesser Rauchkehle	mm	150
Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV) External air intake (EAI) Zentralluftzufuhr (ZLZ)	mm	125
Hmotnost Weight Gewicht	kg	157
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka) Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	260 x 518 x 210
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)	mm	200/800/200/---/1000


Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör

Ochranná rukavice Protective glove Schutzhandschuh	●
Popelník Ashtray Aschenbecher	●

Rozmery v mm; Maße in mm

NAVIA 03 PLECH-182A

157 kg

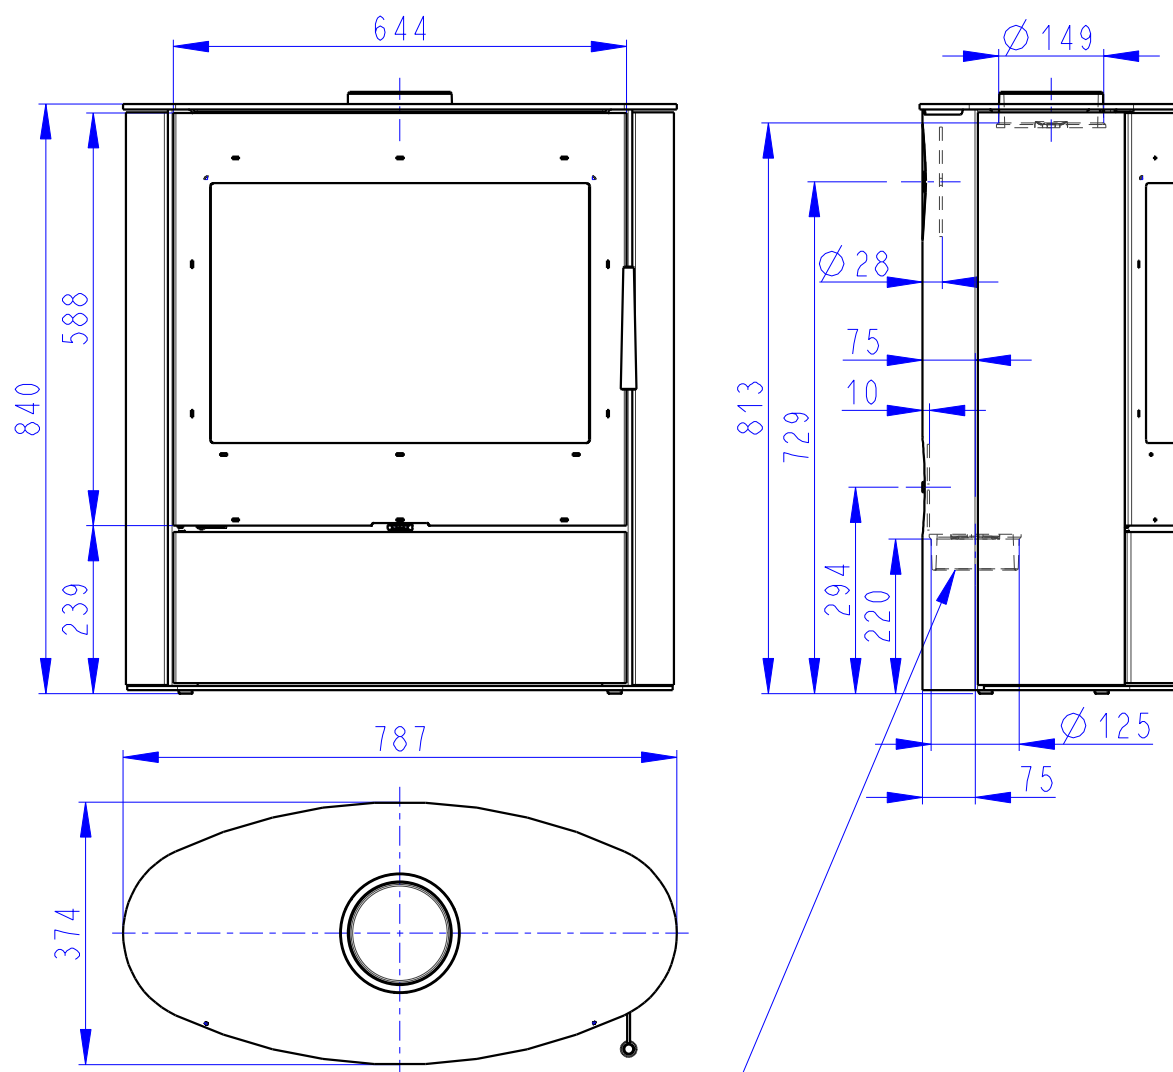

Centralni privod vzuchu $\varnothing 125$
Zentral luftzufuhr $\varnothing 125$
Central air inlet $\varnothing 125$

Primarni a sekundarni vzduch
Primarluft und sekundarluft
Primary and secondary air

