


KV DYNAMIC B2G 66.50.13

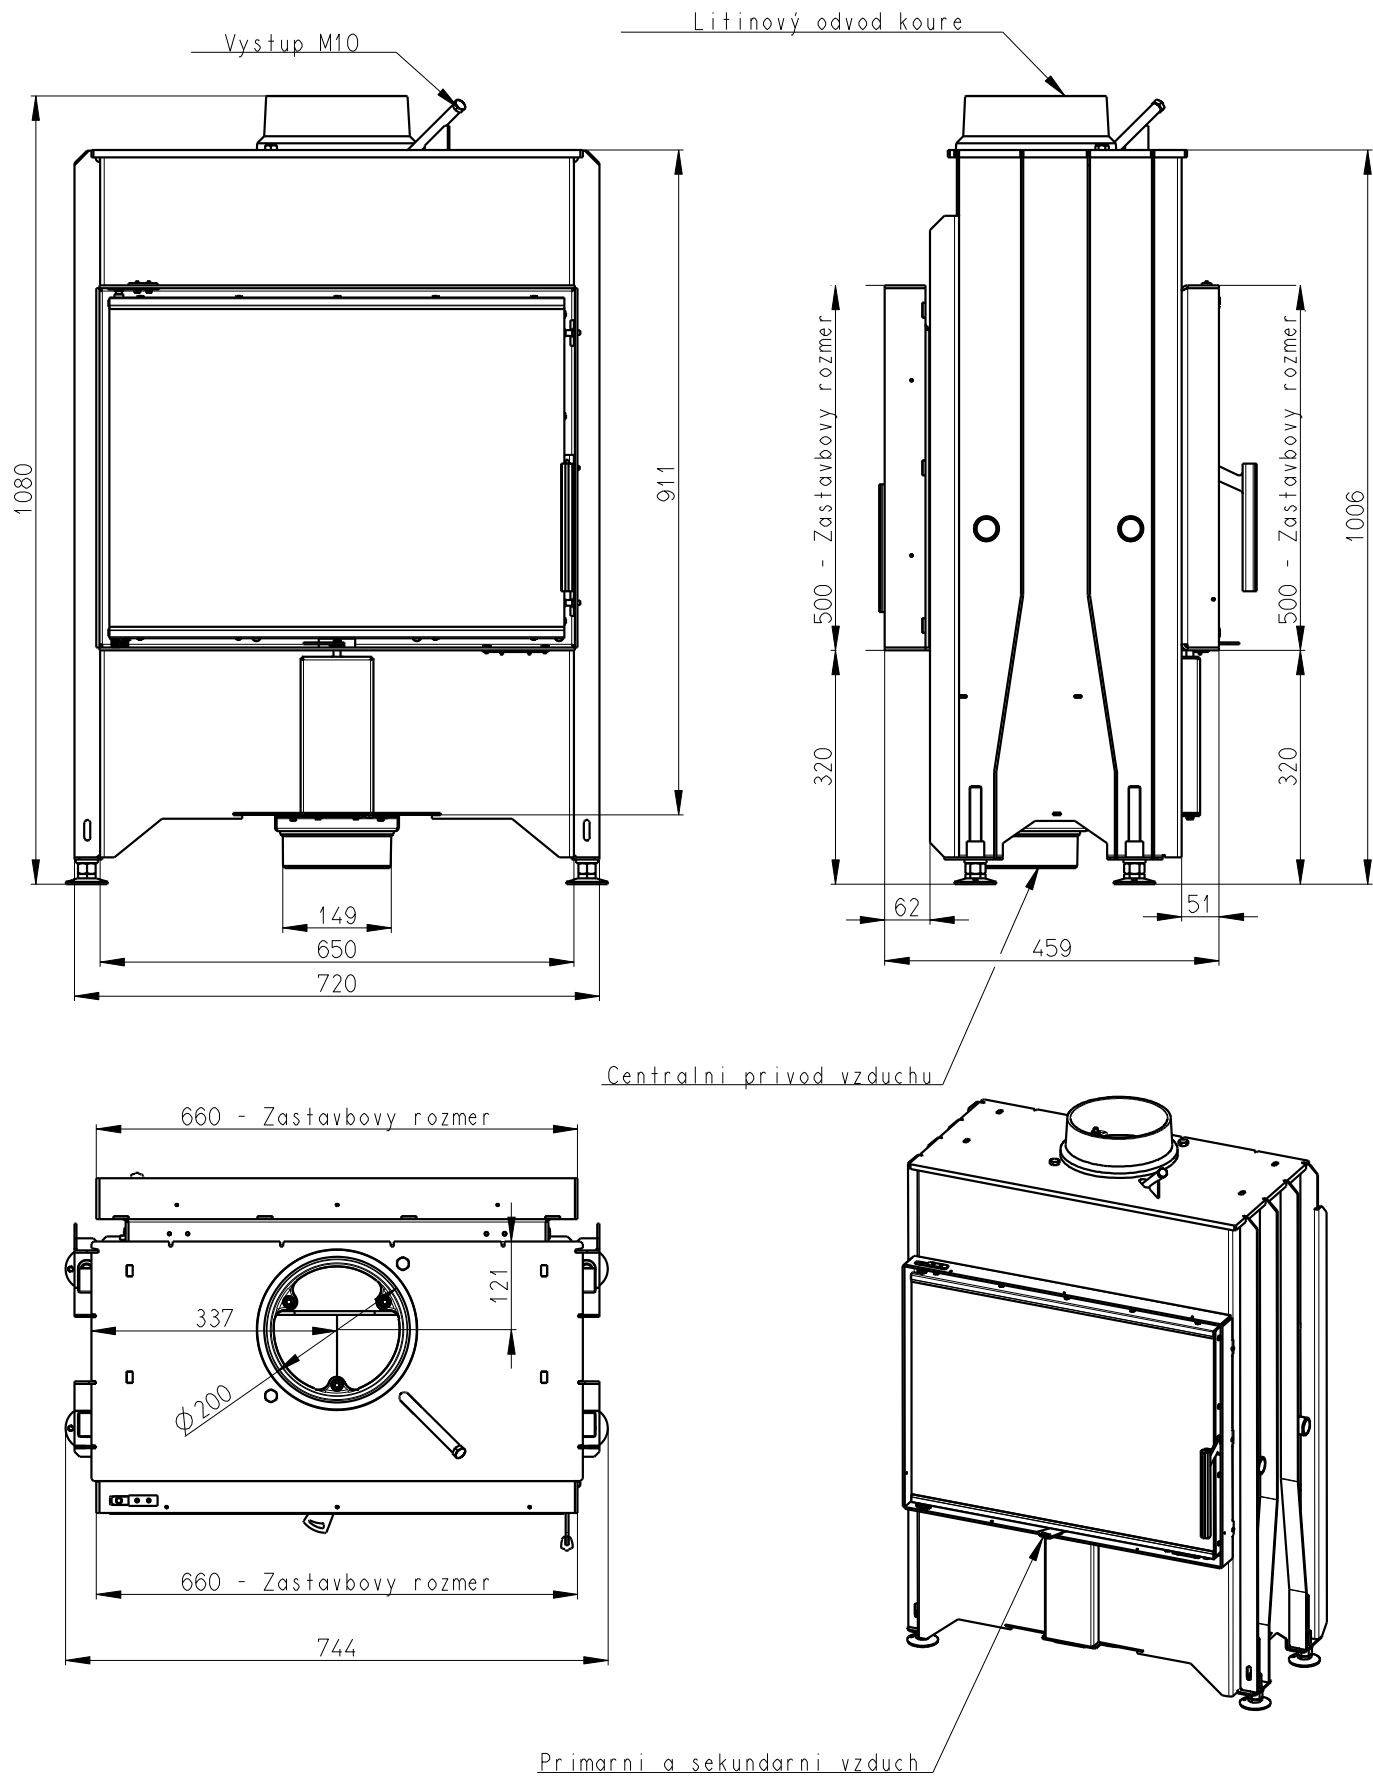

Artikl	DB2M 13
--------	---------

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý výkon	kW	4,8
Účinnost	%	84
Dávka paliva	kg/h	1,33
Hmotnostní tok suchých spalín	g/s	4,1
Průměrná teplota spalín	°C	207
Tah komína	Pa	12
Celková hmotnost	kg	195
CO ₂	%	9,54

Doporučené hodnoty

Povolený rozsah výkonu	kW	2,5 - 7
Povolená dávka paliva	kg/h	3
Plocha vstupní větrací mřížky	cm ²	880
Plocha výstupní větrací mřížky	cm ²	1120
Množství spalovacího vzduchu	m ³ /h	11,65
Minimální průměr kouřovodu	mm	150 - 200

Splněná legislativa

EN 13 229	•
BImSch V 1	•
BImSch V 2	•
DIN plus	•
15a B-VG	•

Příslušenství dodávané s výrobkem

Rukavice s magnetem	•
Hák pro vyklápění roštu	•
Popelník	•