



HEAT U 3G L 50.52.70.21

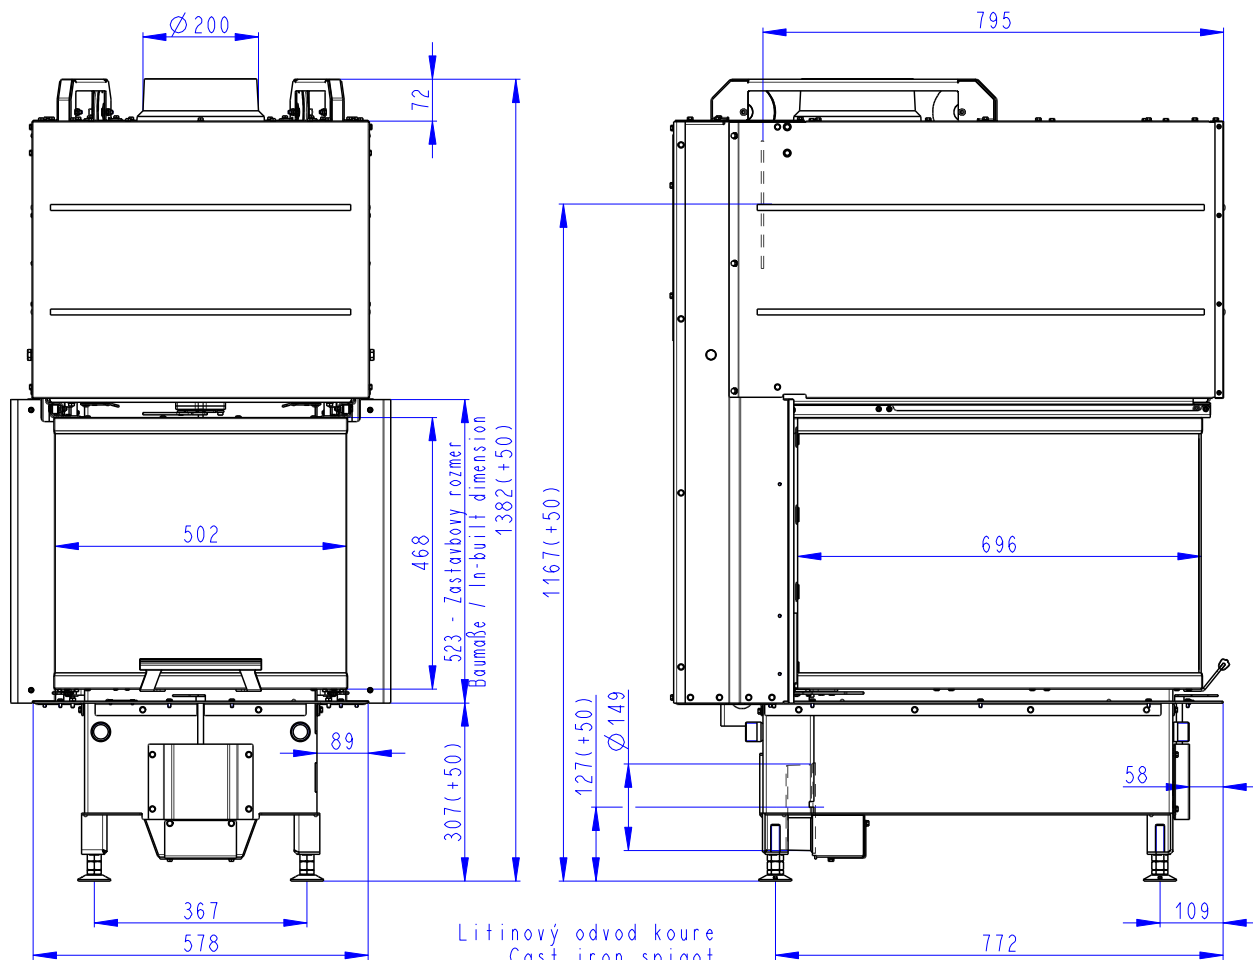


Litínový odvod kouře
Cast iron spigot
Der gusseiserne Rauchabgang

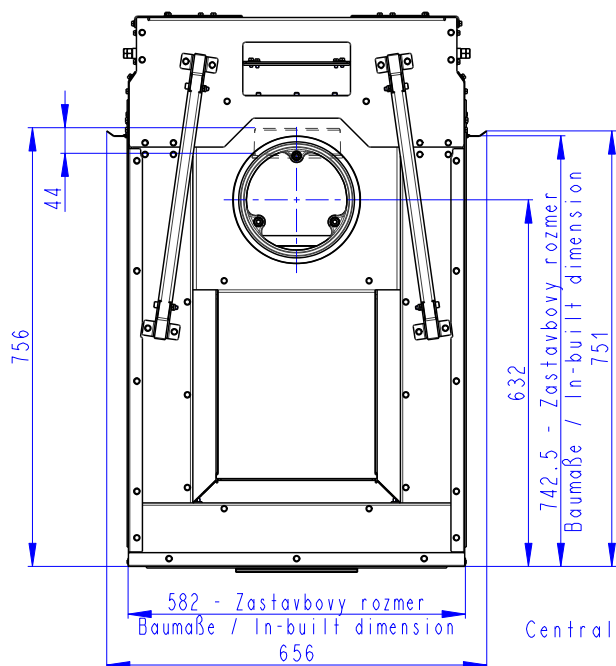

Centralni privod vzduchu
Central air inlet
Zentralluftzufuhr

Primarni a sekundarni vzduch
Primärluft und Sekundärluft
Primary and secondary air

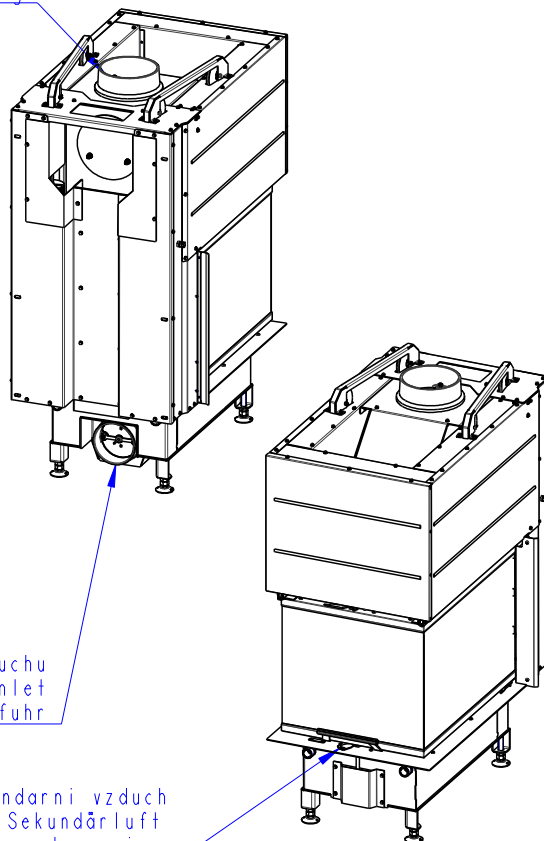

Artikl	HU3LF 21
--------	----------

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý výkon	kW	10,0
Účinnost	%	82,67
Dávka paliva	kg/h	2,81
Hmotnostní tok suchých spalín	g/s	8,1
Průměrná teplota spalín	°C	242
Tah komína	Pa	11
Celková hmotnost	kg	280
CO ₂	%	10,07

Doporučené hodnoty

Povolený rozsah výkonu	kW	5 - 13
Povolená dávka paliva	kg/h	3,66
Plocha vstupní větrací mřížky	cm ²	900
Plocha výstupní větrací mřížky	cm ²	1070
Množství spalovacího vzduchu	m ³ /h	23,6
Minimální průměr kouřovodu	mm	200


Splněná legislativa

EN 13 229	•
BImSch V 1	•
BImSch V 2	•
DIN plus	•
15a B-VG	•

Příslušenství dodávané s výrobkem

Rukavice s magnetem	•
Hák pro vyklápění roštu	-
Popelník	-

HEAT U 3G L 50.52.70.21 K1

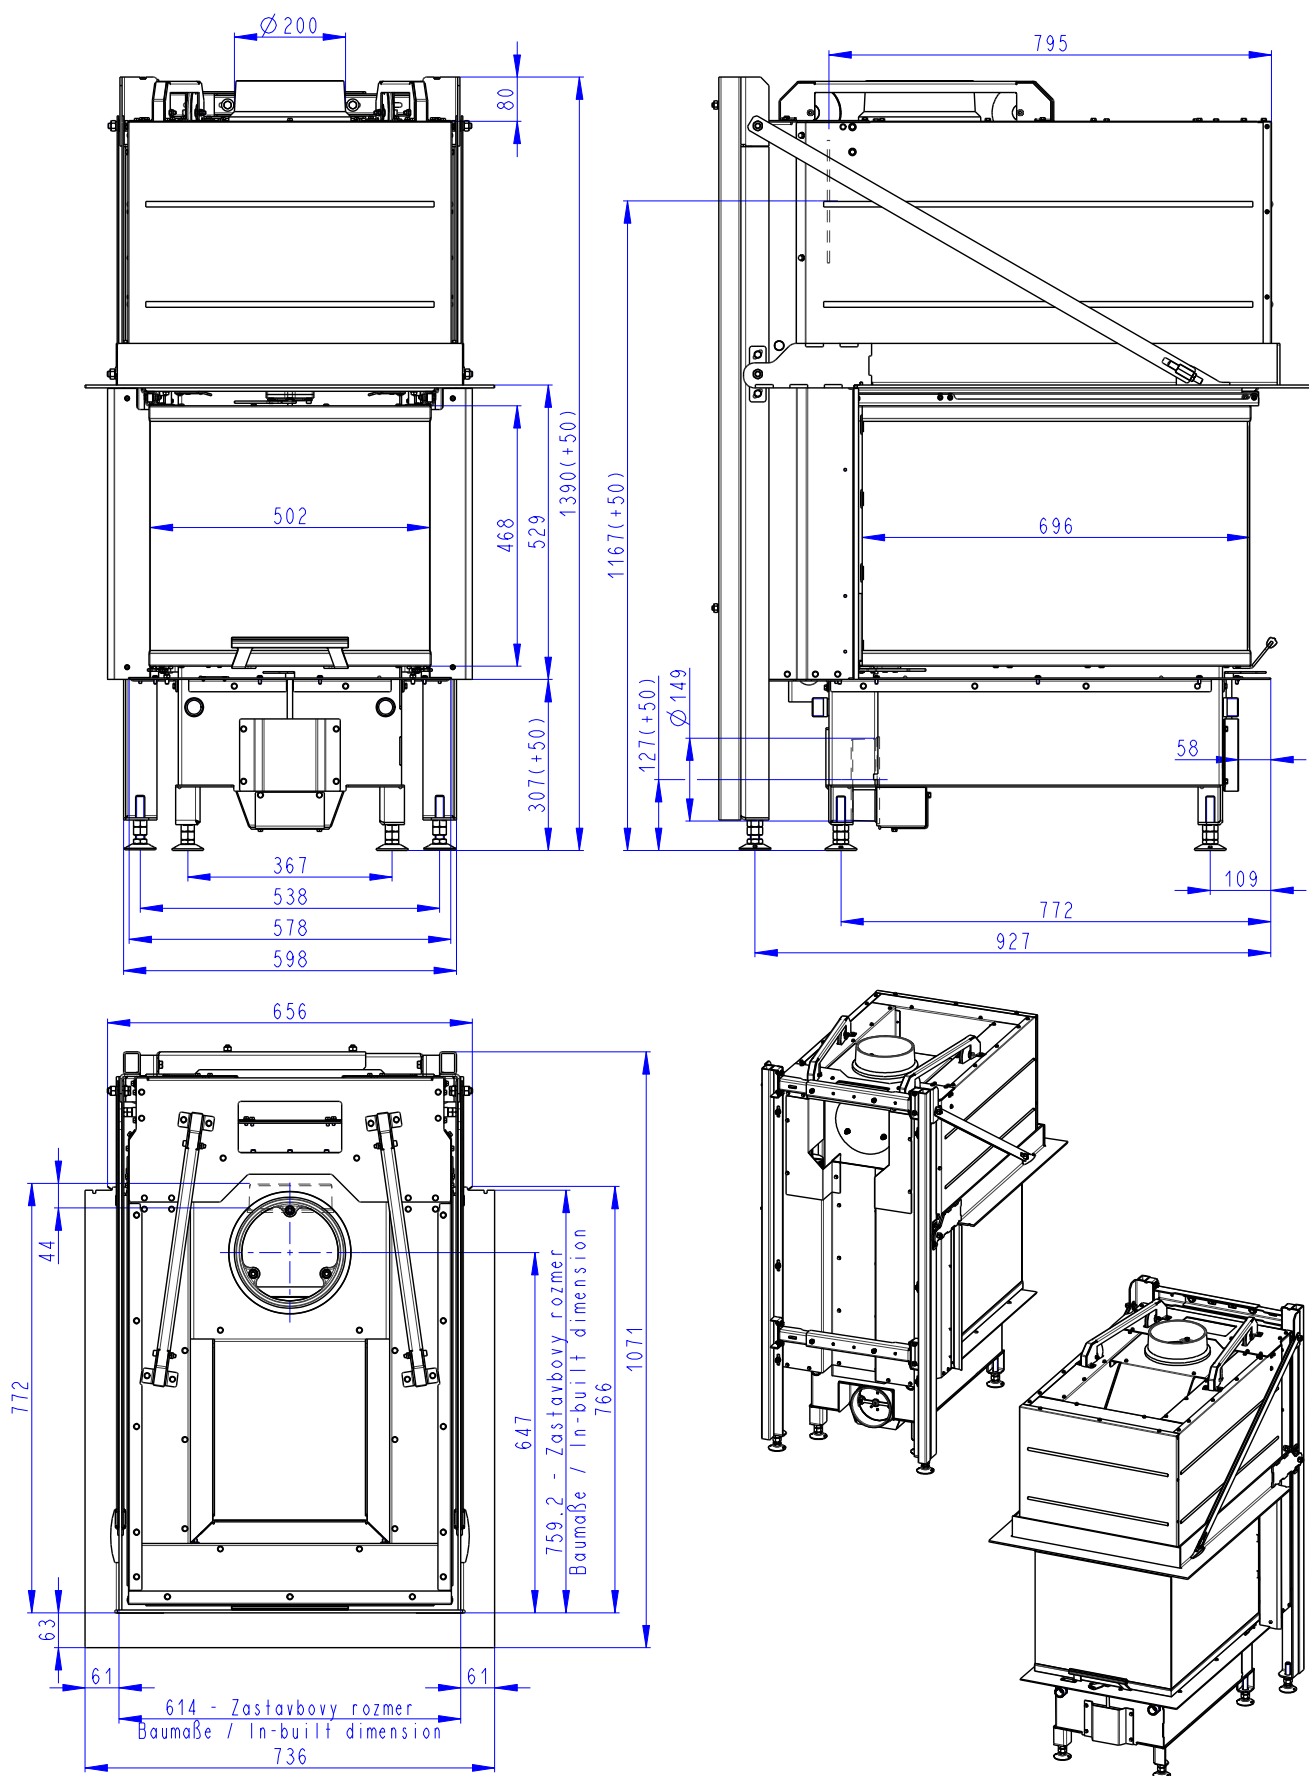

Artikl	HU3LF 21 K1
--------	-------------

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý výkon	kW	10,0
Účinnost	%	82,67
Dávka paliva	kg/h	2,81
Hmotnostní tok suchých spalín	g/s	8,1
Průměrná teplota spalín	°C	242
Tah komína	Pa	11
Celková hmotnost	kg	320
CO ₂	%	10,07

Doporučené hodnoty

Povolený rozsah výkonu	kW	5 - 13
Povolená dávka paliva	kg/h	3,66
Plocha vstupní větrací mřížky	cm ²	900
Plocha výstupní větrací mřížky	cm ²	1070
Množství spalovacího vzduchu	m ³ /h	23,6
Minimální průměr kouřovodu	mm	200

Splněná legislativa

EN 13 229	•
BImSch V 1	•
BImSch V 2	•
DIN plus	•
15a B-VG	•

Příslušenství dodávané s výrobkem

Rukavice s magnetem	•
Hák pro vyklápění roštu	-
Popelník	-